



SLS 02P




SLS 02PT

Vlastnosti




- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- SLS 02P, SLS 02PB jsou určeny pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty směšovací kartuší
- SLS 02PT, SLS 02PTB jsou určeny pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- s pojistkou proti opažení
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 10 s - 310 s), standardně 120 s
- opakovaným stlačení piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- hlídání stavu baterie (uvariant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04

Stavební připravenost

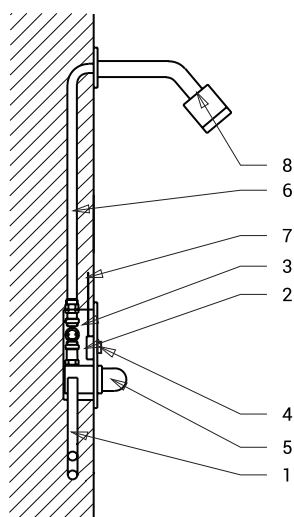

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - směšovací nebo termostatická kartuše
- 6 - výtok vody
- 7 - přívodní napájení
- 8 - sprchová hlavice (není součástí dodávky)

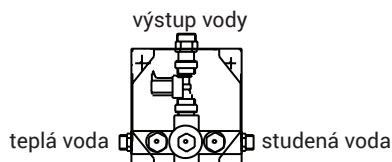

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	150 x 160 x 65 mm
Napájecí napětí	
▪ SLS 02P, SLS 02PT	24 V DC
▪ SLS 02PB, SLS 02PTB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky

SLS 02P - obj. č. 12022	nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a směšovací kartuší, 4 ks alkalických baterií 1,5 V 2700 mAh (SLS 02PB)
SLS 02PB - obj. č. 12023	
SLS 02PT - obj. č. 12024	nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a termostatickou kartuší, 4 ks alkalických baterií 1,5 V 2700 mAh (SLS 02PTB)
SLS 02PTB - obj. č. 12025	

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLZ 06 - obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks sprchy
SLD 04 - obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 03 - obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 13 - obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 14 - obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavice
SLA 28 - obj. č. 06280	sprchová hlavice
SLA 39 - obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavice
SLA 40 - obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 36 - obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V 2700 mAh (u variant s indexem B)