


ASYMMETRIC DUO

- spannender Kontrast zwischen der klaren Formgebung des Wannenrandes und der ergonomischen und fließenden Formensprachen des Innenraums
- großzügig dimensionierte Ablagefläche, auch als Sitzfläche oder zur Positionierung von Wannenrandarmaturen nutzbar
- emaillierte, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung und Überlaufknauf
- Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf
- aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm




Abbildungen ähnlich

Bitte beachten:
Bei der abgebildeten Wanne mit Griff handelt es sich um eine Sonderausführung. Für die Montage des Griffes ist eine Sonderlochbohrung (bereits im Preis enthalten) an der Badewanne erforderlich.

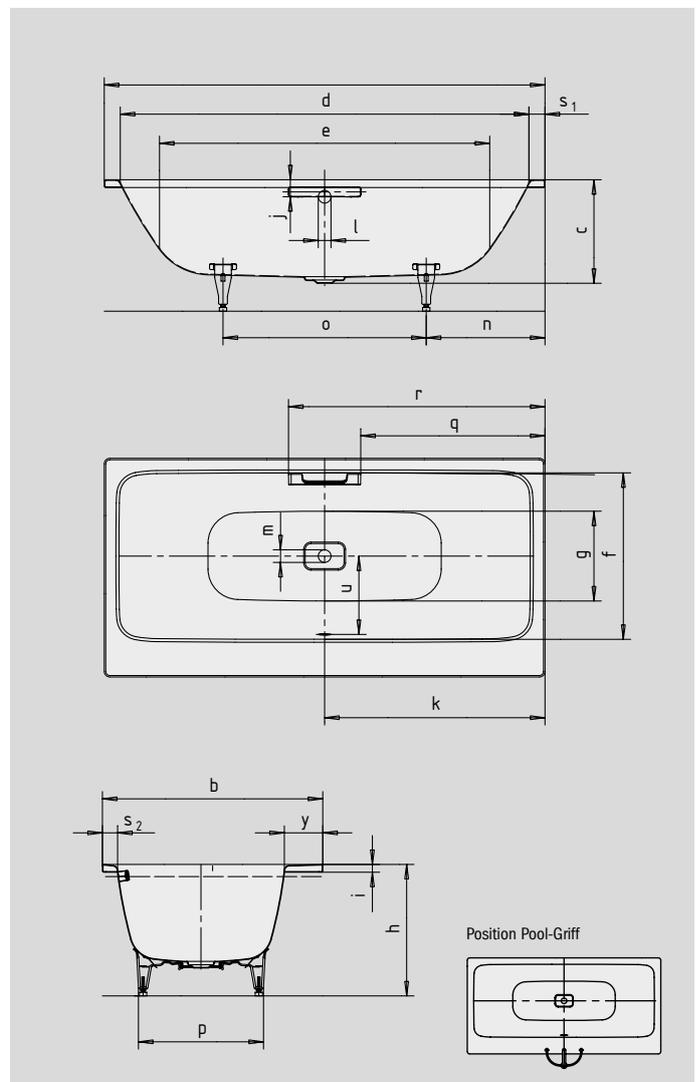

NOBLER PURISMUS AVANTGARDE KOLLEKTION

COMFORT SELECT



| Modell-Nr. | | 740 | 742 | 744 |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Äußere Länge | a | 1700 | 1800 | 1900 mm |
| Äußere Breite | b | 800 | 900 | 1000 mm |
| Tiefe | c | 425 | 425 | 425 mm |
| Innere Länge (oben) | d | 1570 | 1670 | 1770 mm |
| Innere Länge (unten) | e | 1246 | 1348 | 1484 mm |
| Innere Breite (oben) | f | 616 | 681 | 751 mm |
| Innere Breite (unten) | g | 500 | 600 | 646 mm |
| Höhe mit Füßen | h | 540-560 | 540-560 | 540-560 mm |
| Randhöhe | i | 32 | 32 | 32 mm |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch | j | 70 | 70 | 70 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | k | 850 | 900 | 950 mm |
| Durchmesser Überlaufloch | l | 52 | 52 | 52 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | m | 52 | 52 | 52 mm |
| Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß | n | 550 | 580 | 585 mm |
| Abstand zwischen den Füßen | o | 600 | 640 | 730 mm |
| Fußbreite max. | p | 445 | 525 | 585 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff | q | 702,5 | 752,5 | 802,5 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff | r | 997,5 | 1047,5 | 1097,5 mm |
| Randbreite (Fußseite; Längsseite) | s ₁ ; s ₂ | 65; 62 | 65; 62 | 65; 62 mm |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch | u | 300 | 335 | 370 mm |
| Ablagefläche (Breite) | y ₃ | 122 | 157 | 187 mm |
| Nutzinhalt** in Ltr. | | 123 | 163 | 208 |
| Gewicht der emaillierten Badewanne in kg | | 50 | 56 | 64 |
| Antislip | | 348 x 348 | 396 x 396 | 396 x 396 mm |
| Vollantislip | | 740 x 252 | 876 x 252 | 924 x 348 mm |

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme.
Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
** Nutzinhalt = Wassereinhalten abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

KALDEWEI