

Oprávkárenská silikonová páska

Polytex[®] 550

odolává extrémním teplotám, tlaku, napětí, vlhkosti a znečišťujícím látkám.

ANTICOR[®]



+260°C



-60°C



8 bar



Zastavení vody pod tlakem, začneme cca 5cm před otvorem, ten obejdeme a pokračujeme cca 5cm. Vracíme se zpět a pokračujeme v ovíjení přes otvor s překrytím 50% v 5 vrstvách, vždy s maximálním předpětím.

Není nutné žádné komplikované čištění!

ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava - Nová Bělá

Oprávérenské pásky




550 Polytex technické parametry

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Celková tloušťka	0,5	mm
Tloušťka přeložky	0,08	mm
Max. pracovní teplota	- 60 až +260	°C
Provozní tlak*	8	bar
Elektrická pevnost	8	kV
Prodloužení	300	%
Pevnost v tahu	700	PSI
Dodávaný rozměr	25mm x 3m	

* Je požadována vícevrstvá aplikace.

Výrobek splňuje nařízení směrnice RoHS a Reach.
Překračuje protipožární požadavky standardu budov
(UL 723 10/20 šíření plamene/kouřivost).

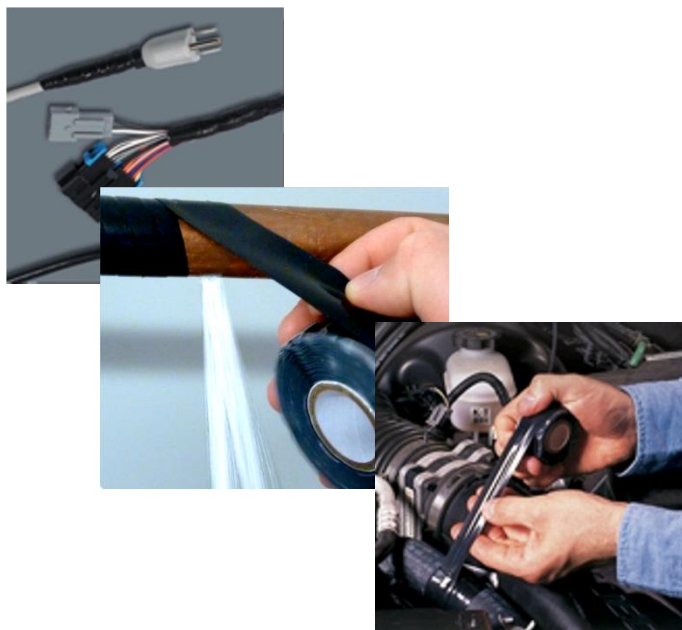

Výrobce vlastní certifikát ISO 9001:2008

Společnost ANTICOR Bohemia s.r.o. nenes odpovědnost za ztráty a škody vzniklé přímo nebo nepřímo nesprávným používáním těchto výrobků.

Polytex 550

Samosvařitelná silikonová páska pro izolování a opravy.

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- Speciální silikon.

Lepicí vrstva:

- Bez lepidla.

Barva:

- Černá.

Přeložka:

- Čirá PET fólie.

VLASTNOSTI:

- Oprávérenská silikonová páska byla původně vyvinutá pro armádní účely, byla testovaná a osvědčila se v nejextrémnějších podmínkách a prostředích.
- Testy ukázaly, že pevnost spoje oprávérenské silikonové pásky **Polytex 550** převyšuje armádní standardy a to i konkurenčních značek.
- **Polytex 550** je nejvšestrannější a snadno použitelná páska pro rychlou opravu.
- Oprávérenská silikonová páska odolává extrémním teplotám, tlaku, napětí, vlhkosti, korozi a znečišťujícím látkám.
- Odolává kyselinám, palivům, olejům, rozpouštědlům, mořské vodě a UV záření.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Oprávérenskou silikonovou páskou **Polytex 550** během sekundy zastavíte unikající kapalinu nebo vzduch a vytvoříte neprostupné utěsnění.
- Oprávérenská silikonová páska **Polytex 550** dokonale izoluje elektrické konektory, které neprodyšně uzavře. Používat teplem smrštitelné trubice je prakticky zastaralé!
- Oprávérenská silikonová páska **Polytex 550** přijde vhod sportovcům (opravy rukojetí), elektrikářům (izolování spojů vodičů a kabelů) využijete ji na lodí a v dopravních prostředcích, ve vodo-topo atd.
- Oprávérenská silikonová páska **Polytex 550** by neměla chybět ve vašem autě, motocyklu, na vaší lodí, ve vašem tábornickém vybavení a ve vaší montážní bedně.

APLIKACE:

- Není nutné žádné komplikované čištění!

Zastavení vody pod tlakem, začneme cca 5cm před otvorem, ten obejdeme a pokračujeme cca 5cm. Vracíme se zpět a pokračujeme v ovíjení přes otvor s překrytím 50% v 5 vrstvách, vždy s maximálním předpětím.

SKLADOVÁNÍ:

- Bez omezení.

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 3/2018

